


ML 280 ELITE MATRIXDRUCKER

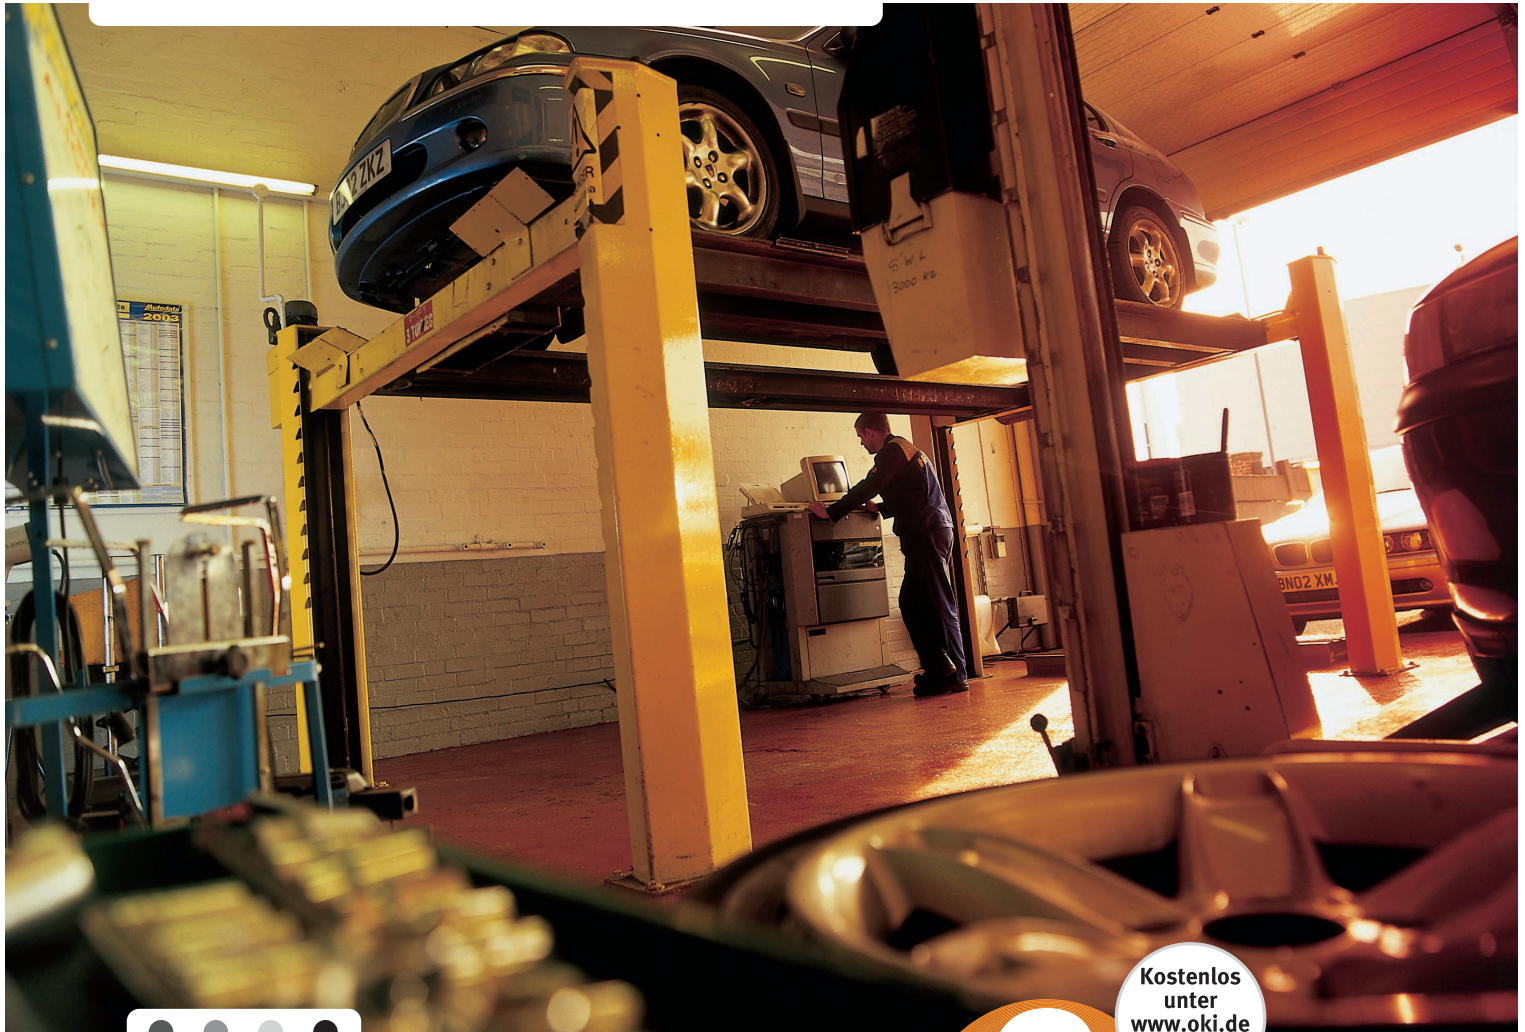

Kostenlos
unter
www.oki.de
www.oki.at

ML 280 ELITE 9-Nadel-Drucker

DER ZUVERLÄSSIGE, ERSCHWINGLICHE DRUCKER FÜR ANWENDUNGEN IN INDUSTRIE UND VERKAUF

Als Einstiegsprodukt in die OKI Produktpalette der 9-Nadel-Drucker ist der ML 280 Elite schnell und robust, dabei aber kompakt und leicht. Als wirklich auf Abruf arbeitender Dokumentendrucker verfügt er über Papierzufuhr wahlweise von unten oder von hinten. Dank seines besonderen Formats ist er ideal für den Einsatz im Kundendienst oder an Arbeitsstationen in der Industrie.

HAUPTMERKMALE DES DRUCKERS ML 280 ELITE

- Kompakter 80-spaltiger Nadeldrucker
- OKIs unübertroffener 9-Nadel-Druckkopf mit hoher Lebensdauer
- Integrierte USB- und IEEE-parallele Schnittstelle
- Verarbeitet Endlos-Durchschreibesätze (Original + 3 Durchschläge)
- Druckgeschwindigkeit bis zu 375 Zeichen pro Sekunde
- Ideal für Datenerfassung, Etikettendruck und den Einsatz in Verkaufsumgebungen
- Geeignet für raue Umgebungsbedingungen
- Auch als Version mit Niedervoltnetzteil für den Einsatz in Fahrzeugen erhältlich

3
JAHRE
GARANTIE

NEXT DAY
SERVICE

DIREKT
VOR ORT



OKI

ML 280 ELITE

TECHNISCHE DATEN

		ML 280 ELITE
ARTIKELNUMMER		01138602 (Parallel) 01138606 (Seriell) 01138610 (Parallel, 24 V-Volt-Netzteil) 01138615 (Seriell, 24 V-Volt-Netzteil)
HAUPTMERKMALE	ANZAHL NADELN	9
	ANZAHL DURCHSCHLÄGE	4 (1 Original und 3 Durchschläge)
GESCHWINDIGKEIT	SUPERGESCHWINDIGKEIT (12 CPI)	375 cps
	HOCHGESCHWINDIGKEIT (10 CPI)	333 cps
	NORMALDRUCK (12 CPI/10 CPI)	250 cps
	SCHÖNDRUCK (12 CPI/10 CPI)	62,5 cps
	HÖCHSTE DRUCKGESCHWINDIGKEIT	375 cps
FONT & DRUCKMERKMALE	SPALTENBREITE (10 CPI)	80 Zeichen
	MAX. BEI KOMPRIMIERUNG	132 Zeichen
	SCHRIFTGRÖSSEN	10/12/17,1/20 Pitch
	AUFLÖSUNG	Bis zu 240 x 72 dpi
	RESIDENTE SCHRIFTEN	Utility, High-Speed Draft, NLQ, Super-Speed Draft, Barcodes: UPC A, UPC E, EAN13, Code 39, Int. 2of5, Code 128 (A, B, C), POSTNET
	FONTSTYLES	Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Kursiv
KOMPATIBILITÄT	DRUCKER-EMULATIONEN	Epson FX, IBM Graphics, OKI Microline
SCHNITTSTELLEN	STANDARD-SCHNITTSTELLEN	Centronics Parallel, USB oder RS-232, USB (je nach Modell)
	OPTIONALE SCHNITTSTELLEN	Seriell RS 232C/RS 422/Current Loop
PAPIERVERARBEITUNG	ENDLOSPAPIER	76,2 – 254,3 mm
	ERSTE DRUCKPOSITION (VON OBERKANTE ERSTE SEITE)	Einzelblatt: 15 mm Endlos: 16,9 mm
	STANDARD	Automatischer Einzelblatteinzug, Stachelwalzenvorschub, Papierend-Erkennung
	OPTIONAL	Rollenpapierhalter, Zugtraktor, Einschacht-Einzelblatteinzug
PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN	MASSE (H x B x T)	80 x 360 x 275 mm
	GEWICHT	4,5 kg
	PUFFERSPEICHER	128 kb
	GERÄUSCHENTWICKLUNG	< 55 dB (A)
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	SPANNUNG	230 V AC (24 V-Version: DC 9.6 V ~ DC 31.2 V)
	FREQUENZ	50/60 Hz
VERBRAUCHSMATERIAL	DRUCKKOPF	200 Millionen Zeichen
	FARBAND	3 Millionen Zeichen (nachränkende Kassette)
ZUVERLÄSSIGKEIT	MTBF	20.000 Stunden
GEWÄHRLEISTUNG		3 Jahre Vor-Ort-Service nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung

OKI



OKI empfiehlt, Originalprodukte von OKI zu verwenden. Durch den Einsatz von Nachahmerprodukten kann die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigt werden und Ihre Garantie verfallen. Die technischen Angaben können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Es handelt sich ausschließlich um eingetragene Warenzeichen.

OkI, Network Solutions
for a Global Society
OKI GERMANY - PART OF OKI ELECTRIC

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
HANSAALLEE 187
40549 DÜSSELDORF
TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0
FAX +49 (0) 2 11/59 33 45
WWW.OKI.DE
INFO@OKI.DE, WAP.OKI.DE/

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
IZ-NÖ SÜD, STR. 2/M7/I
A-2355 WR. NEUDORF
TEL. +43 (0) 22 36/67 71 10
FAX +43 (0) 22 36/67 71 10 18
WWW.OKI.AT
OFFICE@OKI.AT

