


# ML 390FB MATRIXDRUCKER

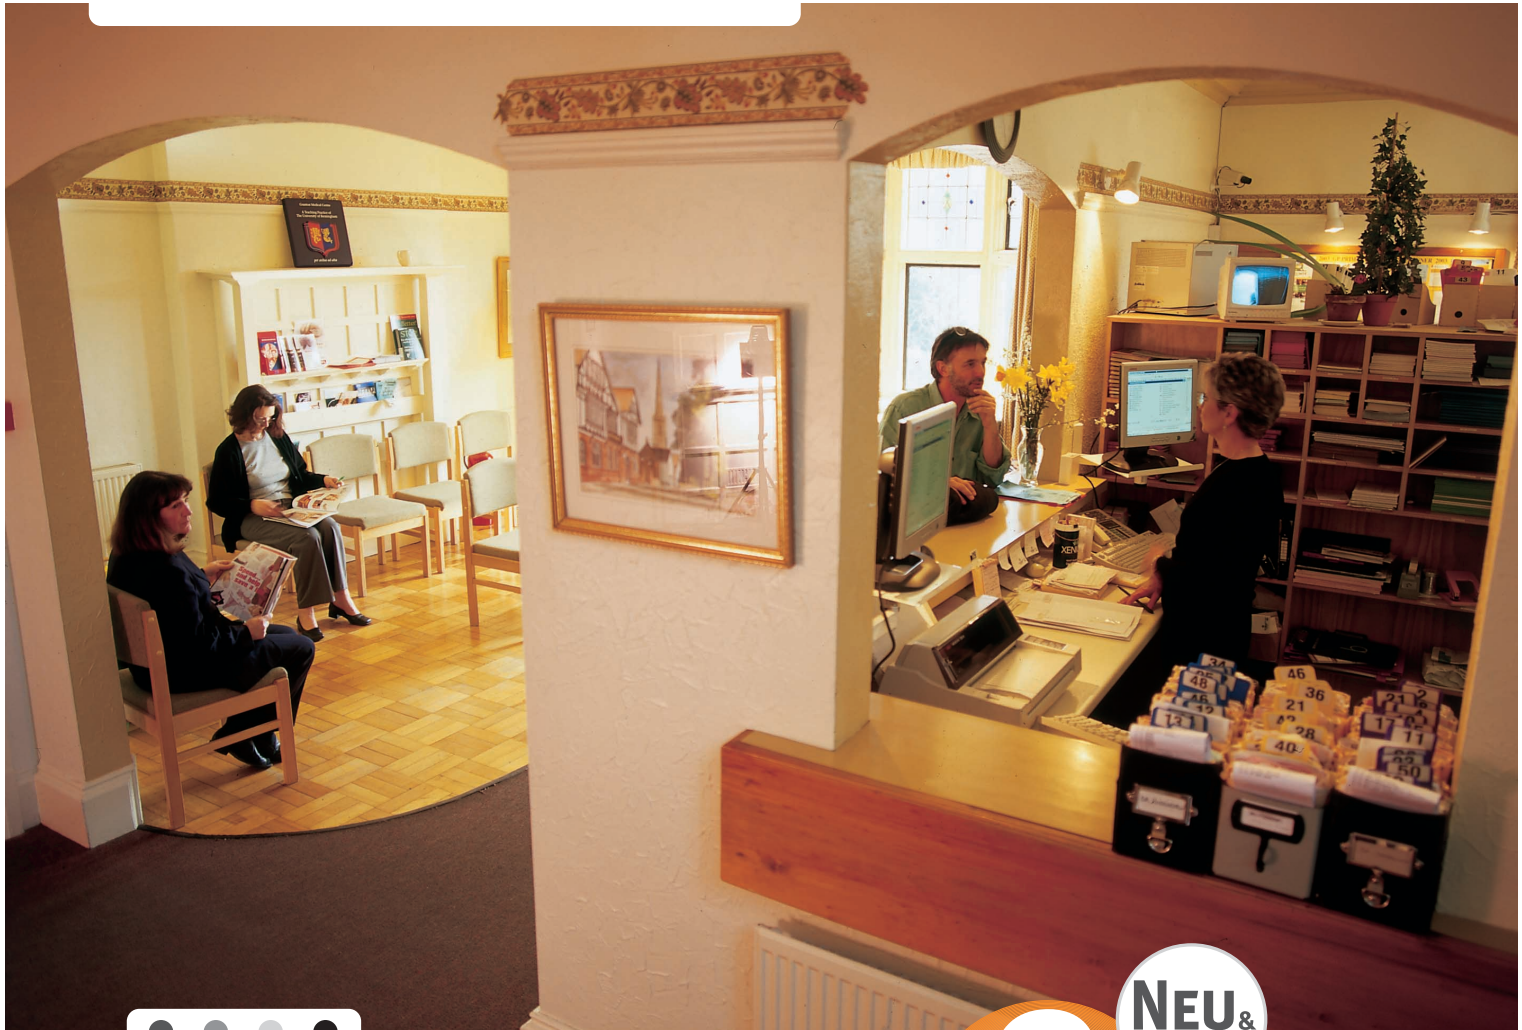

## ML 390FB 24-Nadel-Drucker

### EIN WIRKLICH VIELSEITIGER DRUCKER ZUR MÜHELOSEN VERARBEITUNG VIELER VERSCHIEDENER PAPIERTYPEN

Der 24-Nadel-Drucker ML 390FB zeichnet sich durch einen geraden, flachen Papierweg aus – der sich für das Bedrucken schwieriger Briefpapierformate genauso gut eignet wie für den Einsatz im Alltag. Mit seiner Flexibilität und kompakten Bauweise ist dieser Drucker ideal für Umgebungen mit hohem Anspruchsprofil, z. B. Empfangsbereiche, Arztpraxen, Flugschalter und Reisezentren. Genauso nützlich macht er sich jedoch auch in jedem typischen Büroumfeld, in dem Text- und Datenverarbeitung in hoher Qualität benötigt wird.

### HAUPTMERKMALE DES DRUCKERS ML 390FB

- 106-Spalten-Flachbett-Nadeldrucker
- Haltbarer 24-Nadel-Druckkopf für gestochen scharfen Text
- Druckgeschwindigkeit bis zu 270 Zeichen pro Sekunde
- Verarbeitet Mehrfachsätze (Original + 4 Durchschläge)
- Ideal für allgemeine Anwendungen im Unternehmen und im Empfangsbereich
- Vielseitige Verarbeitung einer großen Auswahl an Druckmedien durch geraden Papierweg



# OKI

# ML 390FB

## TECHNISCHE DATEN

		ML 390FB	
ARTIKELNUMMER		00035613 (Parallel)	09621881 (Seruell)
HAUPTMERKMALE	ANZAHL NADELN	24	
	ANZAHL DURCHSCHLÄGE	5 (1 Original und 4 Durchschläge)	
GESCHWINDIGKEIT	NORMALDRUCK (12 CPI/10 CPI)	270 cps / 225 cps	
	SCHÖNDRUCK (12 CPI/10 CPI)	90 cps / 75 cps	
	HÖCHSTE DRUCKGESCHWINDIGKEIT (12 CPI)	270 cps	
FONT & DRUCKMERKMALE	SPALTENBREITE (10 CPI)	106 Zeichen	
	MAX. BEI KOMPRIMIERUNG	212 Zeichen	
	SCHRIFTGRÖSSEN	10/12/17,1/20 Pitch + Proportional	
	AUFLÖSUNG	Bis zu 360 x 360 dpi	
	RESIDENTE SCHRIFTEN	Courier, Roman, Swiss, Prestige, Gothic, Swiss Bold, Utility	
	FONTSTYLES	Hervorgehoben, Erhöht, Doppelte Weite, Doppelte Höhe, Kursiv, Outline, Schattiert, Fett, Hochgestellt, Tiefer gestellt, Unterstrichen	
KOMPATIBILITÄT	DRUCKER-EMULATIONEN	Epson LQ, IBM ProPrinter X24/24E AGM	
SCHNITTSTELLEN	STANDARD-SCHNITTSTELLEN	Centronics Parallel	Seriell RS 232C oder Centr. Parallel
	OPTIONALE SCHNITTSTELLEN	Seriell RS 232C	–
PAPIERVERARBEITUNG	ENDLOSPAPIER	76 – 305 mm	
	KARTEIKARTENGEWICHT	45 – 189 g/m <sup>2</sup>	
	ERSTE DRUCKPOSITION (VON OBERKANTE ERSTE SEITE)	2,1 mm	
	STANDARD	Automatischer Einzelblatteinzug, Papierparkfunktion, Schubtraktor	
	OPTIONAL	Einschacht-Einzelblatteinzug	
PRODUKT-SPEZIFIKATIONEN	MASSE (H x B x T)	200 x 465 x 343 mm	
	GEWICHT	12 kg	
	PUFFERSPEICHER	Standardpufferspeicher 23 KB (reduzierter Speicher)	
	GERÄUSCHENTWICKLUNG	58 dB (A) Normalbetrieb, 56 dB (A) Quiet Mode	
ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE	SPANNUNG	230 V AC	
	FREQUENZ	50/60 Hz	
VERBRAUCHSMATERIAL	DRUCKKOPF	200 Millionen Zeichen	
	FARBAND	2 Millionen Zeichen (nachränkende Kassette)	
ZUVERLÄSSIGKEIT	MTBF	5.000 Stunden	
GEWÄHRLEISTUNG		3 Jahre Vor-Ort-Service nach erfolgter kostenloser Online-Registrierung	

# OKI



OKI empfiehlt, Originalprodukte von OKI zu verwenden. Durch den Einsatz von Nachahmerprodukten kann die Leistung Ihres Druckers beeinträchtigt werden und Ihre Garantie verfallen. Die technischen Angaben können ohne vorherige Ankündigung verändert werden. Es handelt sich ausschließlich um eingetragene Warenzeichen.

*Ok*, Network Solutions  
for a Global Society  
OKI GERMANY - PART OF OKI ELECTRIC

**OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH**  
HANSAALLEE 187  
40549 DÜSSELDORF  
TEL. +49 (0) 2 11/52 66-0  
FAX +49 (0) 2 11/59 33 45  
WWW.OKI.DE  
INFO@OKI.DE, WAP.OKI.DE/

**OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)**  
IZ-NÖ SÜD, STR. 2/M7/I  
A-2355 WR. NEUDORF  
TEL. +43 (0) 22 36/67 71 10  
FAX +43 (0) 22 36/67 71 10 18  
WWW.OKI.AT  
OFFICE@OKI.AT

