

OKIFAX 5980

MULTIFUNKTIONALES HIGH SPEED FAX



OKI

OKIFAX 5980

FAXEN, E-MAIL, DRUCKEN, KOPIEREN, SCANNEN

QUICK INFO |

Das **OKIFAX 5980** ist das **High-End-Faxgerät** in der SUPER G3-Klasse für professionelles Arbeiten. Es bietet Ihnen **hohen Bedienungskomfort** mit vielen praktischen Features: von mehreren Wahlmenüs über verschiedene Übertragungsmöglichkeiten bis hin zu vielseitigen Speicherfunktionen.

Standardmäßig verfügt das OKIFAX 5980 über einen Speicher von 4,5 MB für ca. 340 Seiten und einen Papierschacht mit einer 250-Blatt-Kassette. Optional erhalten Sie einen 2. Papierschacht für zusätzliche 500 Blatt sowie **8 MB RAM für eine Auflösung von 600 dpi**.

Darüber hinaus können Sie mit dem OKIFAX 5980 nicht nur **extrem schnell Faxe versenden**, sondern dabei auch **extrem Telefongebühren sparen**: Für Faxe benötigt das OKIFAX 5980 mit dem optionalen ISDN-Board für eine DIN-A4-Seite nur ca. 1,5 Sekunden. Oder Sie haben ein Netzwerk mit Internet-Zugang, über den Sie mit den **optionalen Netzwerkkarten** nicht nur preiswert Faxe versenden können, sondern **sogar Faxe an E-Mail Adressen schicken** bzw. E-Mails auf dem OKIFAX 5980 empfangen können.


Die **High End LED-Technologie** sorgt für besonders zuverlässigen, service- und wartungsfreundlichen Betrieb. Der Energiesparmodus für minimalen Stromverbrauch (0,5 Watt).

Wichtig: Das OKIFAX 5980 ist nicht nur schnell, es ist auch **multifunktional**. Denn die gegen einen geringen Aufpreis erhältliche optionale Unimessage-Software verwandelt das OKIFAX 5980 in ein **digitales Komplettsystem**. Damit können Sie von Ihrem PC aus drucken, kopieren, scannen und über einen Internet-Zugang mailen. Das OKIFAX 5980 – für perfektes Arbeiten.

For the Best in Business.

OKI KEY TECHNOLOGY 



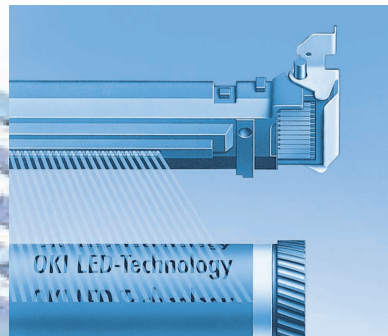

DIE ÜBERTRAGUNG IST PERFEKT

Übertragungsfunktionen

Mit dem OKIFAX 5980 verfügen Sie über mehrere Alternativen der Übertragung. Um eine Faxnachricht zu versenden, brauchen Sie zunächst nach Eingabe der Faxnummer natürlich nur die Starttaste zu drücken.

Daneben können Sie mit dem OKIFAX 5980 zeitversetzt Faxe versenden, um zum Beispiel die günstigen Nachtstarife Ihrer Telefongesellschaft zu nutzen oder überlastete Telefonleitungen zu meiden. Sie können ein Fax zu einer innerhalb von 72 Stunden frei wählbaren Zeit versenden. Und bis zu 30 unterschiedliche Übertragungszeiten programmieren.

Natürlich können Sie mit dem OKIFAX 5980 auch Faxnachrichten von einer Gegenstelle abrufen.

Eine weitere praktische Anwendung ist das Rundsenden. Mit dieser Funktion kann ein zwischengespeichertes Fax an bis zu 240 Teilnehmer versendet werden. Und noch ein Pluspunkt: Durch das optionale ISDN-G4-Board (64 Kbps) erreicht das OKIFAX 5980 eine High-Speed-Übertragungsrate von nur ca. 1,5 Sekunden (ITU-TS-Standarddokument Nr. 1).

Gleichzeitig können Sie über den zweiten ISDN-Kanal Faxe empfangen und versenden. Verfügen Sie über keinen ISDN-Anschluss, gibt es das optionale OKI Dual-Line Board für zwei analoge Leitungen.

DRUCKEN WIE GEDRUCKT

Drucktechnologie

Das OKIFAX 5980 bietet Ihnen mit seiner High End LED-Technologie exzellente Druckergebnisse. Und gewährleistet zudem einen besonders wartungsfreundlichen Druckbetrieb. Denn im Gegensatz zur Lasertechnologie, bei der ein Laserstrahl über Ablenkspiegel geleitet wird, verfügt das OKIFAX 5980 über eine feststehende Leuchtdiodenzeile. Auf die OKI übrigens eine 5-Jahres-Garantie gewährt.

Mit der LED-Belichtungseinheit entfällt nicht nur die empfindliche Spiegelmechanik der Lasertechnologie, sondern auch die aufwendige Optik zur Korrektur von Verzerrungen und Randunschärfen. Nicht zuletzt die deutlich geringere Anzahl an Bauteilen macht die LED-Technologie absolut servicefreundlich. Und: Die LED-Zeile des OKIFAX 5980 verfügt über ca. 5.000 Leuchtdioden, die die Bildtrommel zeilenweise belichten. Für ein perfektes Druckbild.

DER EMPFANG IST GESICHERT

Speicherfunktion

In dem 4,5 MB Speicher des OKIFAX 5980 lassen sich je nach Seiteninhalt bis zu 340 Seiten* ablegen. In dem optional bis auf 12,5 MB erweiterbaren Speicher bis zu 980 Seiten*. Sie können sowohl empfangene Faxe für den späteren Ausdruck zwischenspeichern als auch noch zu sendende Dokumente sammeln.

Damit das lästige Warten vor einem besetzten Faxgerät ein Ende hat, kann das OKIFAX 5980 Dokumente auch dann einlesen, wenn es gerade ein Fax empfängt oder verschickt. Des Weiteren stehen Ihnen 16 Mailboxen (Speicherbereiche) zur Verfügung, in denen eingehende Faxe abgelegt werden können. Und von denen jede einzelne durch ein vierstelliges Passwort vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden kann.

Übrigens, auch bei leeren Papier- und Tonerkassetten kann das OKIFAX 5980 Nachrichten empfangen und im Speicher ablegen.

KOMFORTABLE LÖSUNG

Automatische Kopie

Wahlweise können Sie sich automatisch von jedem eingehenden bzw. ausgehenden Fax eine Kopie auf ein anderes Fax oder – bei eingebauter Netzwerkkarte – auf eine E-Mail-Adresse schicken lassen. Programmieren Sie einfach für die automatische Kopie die Faxnummer in die vordefinierte Zielwahltaste, und schon sind Sie „cc“.

Papierhandhabung

Um ein hohes Fax- und Druckvolumen zu bewältigen, können Sie den Standardpapiervorrat von 250 Blatt auf bis zu 750 Blätterweitern.

Komfortfunktionen

Neben einer leichten Bedienung durch das übersichtliche Display verfügt das OKIFAX 5980 über eine automatische Fehlerkorrektur. Das heißt, im Dialog mit gleichwertigen Faxgeräten erkennt und eliminiert es Übertragungsfehler.

Darüber hinaus selektiert die integrierte Telefon-Fax-Weiche automatisch eingehende Anrufe und Faxesendungen. Zusätzlich können Sie in dieses System einen extern angeschlossenen Anrufbeantworter integrieren.

WORLD WIDE FAX & MAIL

Faxen und mailen mit Internet-Zugang

Bei dem OKIFAX 5980 können Sie aus zwei optionalen Netzwerkkarten wählen. Mit der OKI T.37-Netzwerkkarte haben Sie die Möglichkeit, über einen vorhandenen Internet-Zugang preiswert und quasi papierlos Faxe an E-Mail-Adressen zu versenden sowie E-Mails auf dem OKIFAX 5980 zu empfangen. Ein weiterer Vorteil: Somit lassen sich auch Originaldokumente schnell und einfach an eine E-Mail-Adresse versenden. Und: Mit der OKI T.38-Netzwerkkarte können Sie sogar Faxe in Real-Time kostengünstig über das Internet versenden.

DIGITALES KOMPLETTSYSTEM

Drucken, scannen, kopieren, mailen

Das standardmäßig integrierte OKI Multi-Interface macht das OKIFAX 5980 zu einem professionellen Multitalent. Das Beste: Zusammen mit der optionalen Unimessage-Software wird es zu einem multifunktionalen, digitalen Komplettsystem für vielseitige Anwendungen. So können Sie mit dem OKIFAX 5980 drucken, kopieren, scannen, PC-faxen und über einen vorhandenen Internet-Anschluss mailen.

- Drucken: 10 Seiten/Minute mit einer Auflösung von 600 dpi von jedem Windows-Programm aus – wie bei einem Seitendrucker
- Kopieren: 10 Seiten/Minute; Vergrößerung und Verkleinerung; Mehrfachkopien
- Scannen: Bilder, Grafiken und Texte können über den TWAIN-Treiber in andere Programme übertragen werden. Eingescannte Texte lassen sich über die im Lieferumfang enthaltene Zeichenerkennungs-Software (OCR) sogar in computerlesbare Buchstaben umwandeln, die dann in jedem Textverarbeitungsprogramm weiterverarbeitet werden können
- PC-Faxen: vom PC aus papierlos faxen; auch eingehende Faxnachrichten lassen sich direkt am PC öffnen
- Empfohlene Systemvoraussetzung (erforderlich bei Win 2000): Pentium-Prozessor, 160 MHz; 32 MB RAM; 80 MB freier Festplattenspeicher, parallele bidirektionale Schnittstelle; Windows 95/98/NT 4.0 (Windows 2000)

*ITU-TS-Standarddokument Nr. 1 in Standardauflösung.



ANWÄHLEN ZUM AUSWÄHLEN

Wahlfunktionen

Das OKIFAX 5980 bietet Ihnen mehrere komfortable Möglichkeiten der Anwahl. So können Sie 80 Ihrer wichtigsten Faxnummern jeweils einer Zielwahltaste zuordnen. Zusätzlich lassen sich für weitere 150 Faxnummern dreistellige Kurzwahlnummern mit Empfängername programmieren.

Alternativ können die Faxnummern, die unter den Zielwahltasten und Kurzwahlnummern gespeichert sind, auch über die Telefonbuchfunktion angewählt werden. Dazu brauchen Sie nur den Anfangsbuchstaben des Empfängers einzugeben. Daraufhin erscheint im Display des OKIFAX 5980 der volle Name mit der dazugehörigen Faxnummer. Beginnen mehrere Namen mit dem gleichen Buchstaben, können Sie bis zum gewünschten Namen durchblättern.

Außerdem verfügt das OKIFAX 5980 über eine automatische Wahlwiederholung, die eine besetzte Nummer mehrfach anwählt. Bei der manuellen Wahlwiederholung wird einfach per Tastendruck die zuletzt eingegebene Nummer noch einmal angewählt. Falls eine Gegenstelle länger besetzt ist, kann das OKIFAX 5980 die Verbindung zu einer anderen Gegenstelle, z. B. im selben Haus, herstellen.

Darüber hinaus lassen sich Ziel- und Kurzwahlnummern zu insgesamt 20 Gruppen mit bis zu 230 Teilnehmern zusammenfassen.

AUFLÖSUNG BIS ZUM FEINSTEN

Druckfunktion

Das OKIFAX 5980 verfügt über vier Auflösungsstufen: Standard, Fein, Extrafein und Foto. In Standardauflösung eingehende Faxe werden vom OKIFAX 5980 automatisch in Feinauflösung ausgedruckt. Damit wird gewährleistet, dass schräg verlaufende Bild- und Buchstabenelemente direkt geglättet werden – für eine optimale Lesbarkeit.

Auch Einzel- und Mehrfachkopien können Sie in Fein- und Fotoauflösung anfertigen. Zudem ist das OKIFAX 5980 mit 64 Graustufen ausgestattet. Dies garantiert eine kontrastreiche Wiedergabe von Texten, Bildern und Grafiken.

Optional lässt sich das OKIFAX 5980 mit einer Netzwerkkarte ausstatten. So wird aus dem OKIFAX 5980 zusätzlich ein Ethernet-Netzwerkdrucker, der 10 Seiten pro Minute in 600 dpi druckt.



OKIFAX 5980

TECHNISCHE DATEN

Typ

ITU-T G3, Tischfernkopierer, Halbduplex, optional ITU-T G4

Drucktechnologie

LED, elektrofotografisch, 600 dpi

Druckmaterial

Kopiererggeeignetes Normalpapier und Umweltpapier (DIN 19309)

Automatischer Papiereinzug

Standard: 1 Papierschacht für bis zu 250 Blatt DIN A4; Option: 2. Papierschacht mit DIN-A4-Papierkassette für 500 Blatt

Papierausgabe

200 Blatt Face-down, 10 Blatt Face-up

Dokumentenzufuhr

Bis zu 50 DIN-A4-Seiten bei 60–90 g/m²; Breite 148–216 mm, Länge 128–356 mm, effektive Lesebreite max. 208 mm (DIN A4)

Scanauflösung

Horizontal: 300 dpi; vertikal: 3,85 Zeilen pro mm (Standard), 7,7 Zeilen pro mm (Fein), 15,4 Zeilen pro mm (Extrafein); beim Ausdruck Erhöhung der Auflösung von Standard auf Fein; optional 600 dpi; Fotoqualität: 64 Graustufen und Textdifferenzierung

Speicherkapazität

Standard: 4,5 MB (mit Speicherpuffer) für insgesamt max. 340 Seiten*; Option: erweiterbar mit Speichererweiterung von 2 MB (500 S.*), 4 MB (660 S.*); 8 MB für 600 dpi oder 980 S.

Übertragungsgeschwindigkeit

Standard: 2.400, 4.800, 7.200, 9.600, 14.400, 28.800, 33.600 (64.000 optional) bps

Übertragungszeit

In Standardauflösung ca. 2,5 Sekunden/Seite; mit optionalem ISDN-Board ca. 1,5 Sekunden/Seite*

Wahlfunktionen

80 Zielwahltasten, 150 Kurzwahlnummern, Telefonbuchfunktion für 230 Empfängernamen, automatische Wahlwiederholung, manuelle Wahlwiederholung, alternative Rufnummer

Übertragungsfunktionen

Standardübertragung, zeitversetztes Senden (30 Timer), Abrufen, Rundsenden (an max. 240 Teilnehmer), Gruppensenden (20 Gruppen), Relaisrundsenden, automatische Sendewiederholung bei Übertragungsfehlern, ISDN (optional)

Speicherfunktionen

Speicher für 340 Seiten*; 16 Mailboxen; Empfangen bei leerer Papier- oder Tonerkassette

Sicherheitsfunktionen

Vertrauliche Kommunikation (16 Mailboxen), Empfangsspeicherschutz, geschlossene Benutzergruppe

Komfortfunktionen

Übersichtliches Anzeige- und Bedienfeld, automatische Fehlerkorrektur, geschlossene Benutzergruppe, Kopierfunktion, Telefon-Fax-Weiche, Anrufbeantworter-Management, kombinierbar mit Anrufbeantworter (nicht mit ISDN Option), Dual Access, OKI Interfaces; ISDN-/Netzwerkkarten

Berichte

Sende-, Eingabe- und Konfigurationsbericht, Telefonverzeichnis, Fehlerbericht, vertraulicher Empfangsbericht, Speicherausfall-, Rundsende- und Rundsendeingabe-Bericht, Statusbericht

Bedienfeld

LCD-Anzeige, vierzeilig mit je 20 Zeichen

Besondere Merkmale

Druckauflösung mit 64 Graustufen und Textdifferenzierung, bei Ausdruck Erhöhung der Auflösung von Standard auf Fein, Übertragungszeit von ca. 2,5 Sekunden, Ultra-Energiesparmodus, Speicherkapazität bis max. 980 Seiten, Dual Access, vertrauliche Kommunikation (16 Mailboxen), LED-Belichtungszeile mit 5-Jahres-Garantie, OKI Multi-Interface; optional: Unimessage-Software (in Vorbereitung), ISDN-/Netzwerkkarten, Dual-Line-Analogerweiterung

Umweltschutz-Merkmale

Resttonerverteilung; modulare Verbrauchskomponenten; Rücknahme von Verbrauchsmaterial; Ultra-Energiesparmodus; nahezu ozonfreier Betrieb

Kodierung

MH (Modified Huffman), MR (Modified Read), MMR (Modified Modified Read), JBIG (Joint Bi-level Image Coding Experts Group)

Fehlerkorrektur

ITU-T ECM T.4, T.30

Umgebungstemperatur

+10 °C bis +32 °C

Luftfeuchtigkeit

20–80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Stromversorgung

Spannung: 230 V +8,5 %, -13 %; Frequenz: 50/60 Hz ± 2 %

Leistungsaufnahme

Stand-by: 16,6 W; Kopieren: max. 360 W; Empfangen: max. 160 W; Senden: max. 60 W; Ultra-Energiesparmodus: < 0,5 W

Lieferumfang

Telefaxgerät, Tonerkassette, Bildtrommleinheit, Papierkassette, Dokumentenhülle, Netzkabel, Anschlusskabel, deutsches Handbuch

Verbrauchsmaterial

Bei 4 % Schwärzung: Tonerkassette bis zu 5.000 Seiten, Bildtrommel bis zu 20.000 Seiten bei Endlosdruck, bis zu 14.000 Seiten bei 3 Seiten pro Druckauftrag

Abmessungen/Gewicht

352 x 360 x 472 mm (H x B x T)/14 kg

Bitte beachten: Die maximale Leistung und Lebensdauer von OKI Faxgeräten ist nur bei Einsatz von OKI Original-Verbrauchsmaterial gewährleistet.

Alle Firmen und/oder Produktbezeichnungen sind Warenzeichen und/oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Hersteller in den Märkten und/oder Ländern.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



OKI KEY TECHNOLOGY

OKI Systems (Deutschland) GmbH Hansaallee 187, 40549 Düsseldorf

Tel. 0211/52 66-0, Fax 0211/59 33 45, www.oki.de, info@oki.de, wap.oki.de/

OKI Systems (Österreich) IZ-NÖ Süd, Str. 2/M7/I, A-2355 Wr. Neudorf

Tel. 0 22 36/67 71 10, Fax 0 22 36/67 71 10 18, www.oki.at, office@oki.at

OKI Systems (Schweiz) Zurlindenstr. 29, CH-4133 Pratteln bei Basel

Tel. 0 61/8 27 94 94, Fax 0 61/8 27 94 90, www.oki.ch, info@oki.ch

OKI